

Klemko Techniek B.V.
Tel.: +31 (0)880023300
E-mail: info@klemko.nl


klemko®

100020 - SP 0503 FL8

Geïsoleerde kabelschoenen, PVC

Inhoud verpakking: BX á 100 Stuks

/productimages/100020.jpg

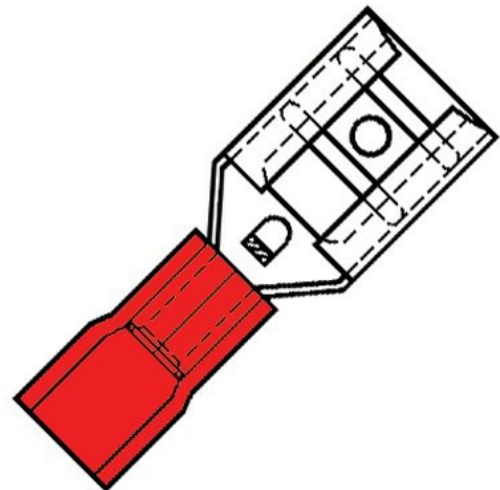

TECHNISCHE GEGEVENS:

| | |
|--|-------------------------|
| Vorm | Vlakstekerhuls |
| Type | Huls |
| Nom. doorsnede (mm ²) | 0,34 - 1,66 |
| Min. AWG-maat | 22 |
| Max. AWG-maat | 16 |
| Stekker-/plugafmetingen | Plat 2,8 x 0,8 mm |
| Isolatie | Gedeeltelijk geïsoleerd |
| Kleur isolatie | Rood |
| Materiaal isolatie | Polyvinylchloride (PVC) |
| Met klemnok | Ja |
| Met tab (aansluitlip) | Nee |
| Materiaal | Messing |
| Oppervlaktebescherming | Vertind |
| Max. stroom (I _{max}) (A) | 10 |
| Halogeenvrij | Nee |
| Micro uitvoering | Nee |
| Transparant | Nee |
| Lengte (L) (mm) (mm) | 19 |
| Breedte (W) (mm) | 2,8 |
| Diameter (D) (mm) | 4 |
| Hoogte (H) (mm) | 0,8 |
| Trilling vast / met extra binnenbus / super pidg | Ja |
| Easy entry | Ja |
| Extra Wijde Ingang | Nee |
| Bedrijfs Temperatuur (°C) | 105 |
| Max. Spanning (V) | 600 |
| Normen | Volgens UL / CSA |
| Waterdicht | Nee |
| Levering op band | Nee |
| Haaks | Nee |
| Haaks kort | Nee |
| Geschikt voor puntlassen | Nee |