

Klemko Techniek B.V.  
Phone: +31 (0)880023300  
E-mail: info@klemko.nl


# klemko®

## 100040 - SP 1504 FL5

Geïsoleerde kabelschoenen, PVC

Inhoud verpakking: BX á 100 Stuks

/productimages/100040.jpg

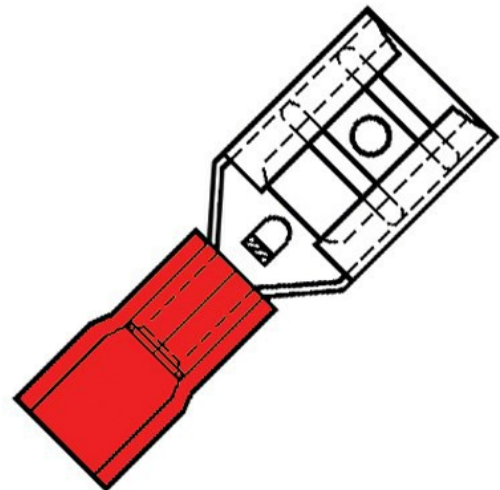

**TECHNISCHE GEGEVENS:**

|  |                         |
|--|-------------------------|
| Vorm   | Vlakstekerhuls          |
| Model  | Huls                    |
| Nom. doorsnede (mm <sup>2</sup> )                | 0,34 - 1,66             |
| Min. AWG-maat                                    | 22                      |
| Max. AWG-maat                                    | 16                      |
| Stekker-/plugafmetingen                          | Plat 4,8 x 0,5 mm       |
| Isolatie   | Gedeeltelijk geïsoleerd |
| Kleur isolatie                                   | Rood                    |
| Materiaal isolatie                               | Polyvinylchloride (PVC) |
| Met klemnok                                      | Ja                      |
| Met tab (aansluitlip)                            | Nee                     |
| Materiaal  | Messing                 |
| Oppervlaktebescherming                           | Vertind                 |
| Max. stroom (I <sub>max</sub> ) (A)              | 10                      |
| Halogeenvrij                                     | Nee                     |
| Micro uitvoering                                 | Nee                     |
| Transparant                                      | Nee                     |
| Lengte (L) (mm) (mm)                             | 19                      |
| Breedte (W) (mm)                                 | 4,8                     |
| Diameter (D) (mm)                                | 4                       |
| Hoogte (H) (mm)                                  | 0,5                     |
| Trilling vast / met extra binnenbus / super pidg | Ja                      |
| Easy entry                                       | Ja                      |
| Extra Wijde Ingang                               | Nee                     |
| Bedrijfs Temperatuur (°C)                        | 105                     |
| Max. Spanning (V)                                | 600                     |
| Normen   | Volgens UL / CSA        |
| Waterdicht                                       | Nee                     |
| Levering op band                                 | Nee                     |
| Haaks  | Nee                     |
| Haaks kort                                       | Nee                     |
| Geschikt voor puntlassen                         | Nee                     |