

Klemko Techniek B.V.
Tel.: +31 (0)880023300
E-mail: info@klemko.nl


klemko®

100175 - A 1525-SKR

Geïsoleerde kabelschoenen, PVC

Inhoud verpakking: BX á 25 Stuks

/productimages/100175.jpg

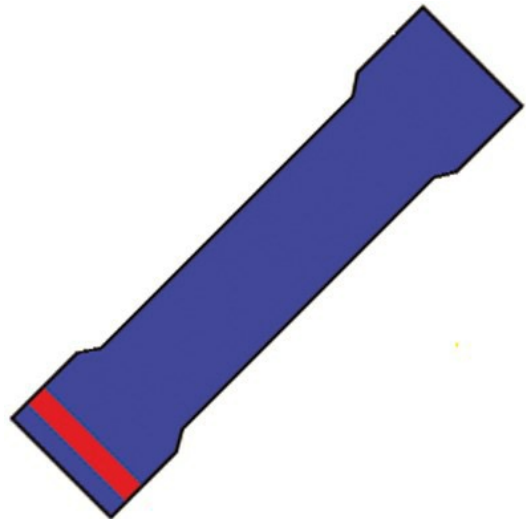

TECHNISCHE GEGEVENS:

Nom. doorsnede (mm ²)	0,34 - 2,63
Min. AWG-maat	22
Max. AWG-maat	14
Type	UL-uitvoering
Hulsvorm	Lang
Geschikt voor massieve geleider	Ja
Geschikt voor meerdraads geleider	Ja
Geschikt voor fijndradige geleider	Ja
Geschikt voor hoge temperaturen (tot 650 °C)	Nee
Geschikt voor lakdraad	Nee
Geschikt voor ronde geleider	Ja
Geschikt voor vlakke geleider	Nee
Materiaal	Koper
Oppervlaktebescherming	Vertind
Isolatie	Polyvinylchloride (PVC)
Kleur isolatie	Rood
Spanningsreeks	Tot 600 V
Verbindingswijze	Stootverbinder
Voor trekvaste verbindingen	Nee
Oliestop/tussenstuk	Nee
Nom. stroom (A)	30
Met Inspectie Venster	Nee
Max. temperatuur (°C)	75
Doorsnede Reductie (mm ²)	2,5 - 1,5
Lengte (L) (mm) (mm)	25
Breedte (W) (mm)	4
Diameter (d1) (mm)	4
Trilling vast / met extra binnenbus / super pidg	Nee
EE	Nee
Reduceerverbinder	Ja