

Klemko Techniek B.V.  
Tel.: +31 (0)880023300  
E-mail: info@klemko.nl


# klemko®

## 100660 - A 2543 G

Geïsoleerde kabelschoenen, PVC

Inhoud verpakking: BX á 100 Stuks

/productimages/100660.jpg

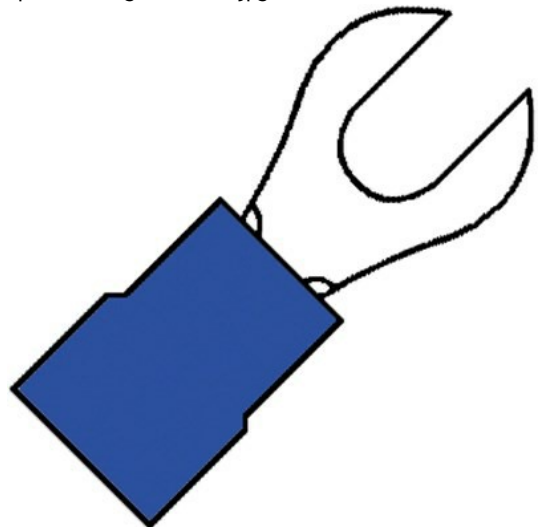

**TECHNISCHE GEGEVENS:**

|  |                          |
|--|--------------------------|
| Type   | 1/2 Rond Vorkkabelschoen |
| Boutmaat (metrisch)                              | 4                        |
| Flensvorm  | Vorkvorm                 |
| Isolatie   | Polyvinylchloride (PVC)  |
| Geïsoleerd                                       | Ja                       |
| Kleur isolatie                                   | Blauw                    |
| Nom. doorsnede (mm <sup>2</sup> )                | 1,04 - 2,63              |
| Isolatie Materiaal                               | Polyvinylchloride (PVC)  |
| Levering op band                                 | Nee                      |
| Hulsvorm   | Kort                     |
| Kleur  | Blauw                    |
| Geschikt voor massieve geleider                  | Nee                      |
| Geschikt voor meerdraads geleider                | Ja                       |
| Geschikt voor fijndradige geleider               | Ja                       |
| Geschikt voor hoge temperaturen (tot 650 °C)     | Nee                      |
| Geschikt voor lakdraad                           | Nee                      |
| Geschikt voor ronde geleider                     | Ja                       |
| Geschikt voor vlakke geleider                    | Nee                      |
| Temperatuurbestendig tot (°C)                    | 105                      |
| Voor trek vaste verbindingen                     | Nee                      |
| Materiaal  | Koper                    |
| Oppervlaktebescherming                           | Vertind                  |
| Max. stroom (I <sub>max</sub> ) (A)              | 30                       |
| Boutmaat (imperial)                              | Accessoire               |
| Halogeenvrij                                     | Nee                      |
| Totale lengte (mm)                               | 20,7                     |
| Invoer Diameter (D1) (mm)                        | 4,5                      |
| Breedte (W) (mm)                                 | 8,5                      |
| Lengte (L) (mm) (mm)                             | 20,7                     |
| Stroomsterkte (A)                                | 27                       |
| Max. Spanning (V)                                | 600                      |
| Waterdicht                                       | Nee                      |
| Trilling vast / met extra binnenbus / super pidg | Nee                      |
| Easy entry                                       | Nee                      |
| Extra Wijde Ingang                               | Nee                      |
| Normen   | Volgens UL / CSA         |