


Klemko Techniek B.V.  
Tel.: +31 (0)880023300  
E-mail: info@klemko.nl

# klemko®

Geïsoleerde kabelschoenen, PVC

Inhoud verpakking: BX à 25 Stuks

/productimages/100785.jpg

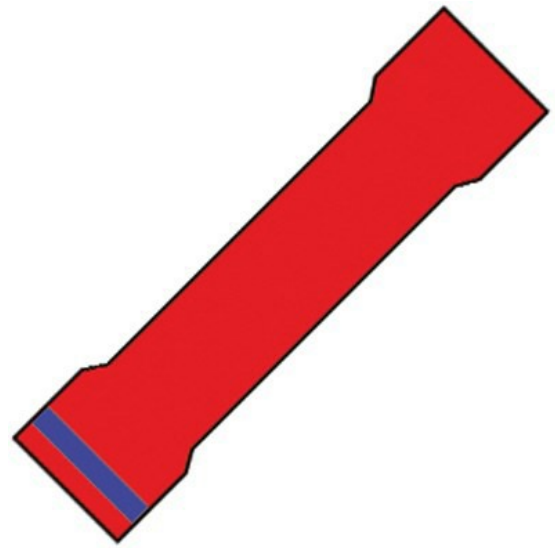

**TECHNISCHE GEGEVENS:**

|  |                         |
|--|-------------------------|
| Nom. doorsnede (mm <sup>2</sup> )                | 2,5 - 10                |
| Min. AWG-maat                                    | 14                      |
| Max. AWG-maat                                    | 6                       |
| Model  | UL-uitvoering           |
| Hulsvorm   | Lang                    |
| Geschikt voor massieve geleider                  | Ja                      |
| Geschikt voor meerdraads geleider                | Ja                      |
| Geschikt voor fijndradige geleider               | Ja                      |
| Geschikt voor hoge temperaturen (tot 650 °C)     | Nee                     |
| Geschikt voor lakdraad                           | Nee                     |
| Geschikt voor ronde geleider                     | Ja                      |
| Geschikt voor vlakke geleider                    | Nee                     |
| Materiaal  | Koper                   |
| Oppervlaktebescherming                           | Vertind                 |
| Isolatie   | Polyvinylchloride (PVC) |
| Kleur isolatie                                   | Blauw                   |
| Spanningsreeks                                   | Tot 600 V               |
| Verbindingswijze                                 | Stootverbinder          |
| Voor trekvaste verbindingen                      | Nee                     |
| Oliestop/tussenstuk                              | Nee                     |
| Nom. stroom (A)                                  | 30                      |
| Met Inspectie Venster                            | Nee                     |
| Max. temperatuur (°C)                            | 75                      |
| Doorsnede Reductie (mm <sup>2</sup> )            | 10 - 2,5                |
| Lengte (L) (mm) (mm)                             | 36                      |
| Breedte (W) (mm)                                 | 8                       |
| Diameter (d1) (mm)                               | 8                       |
| Trilling vast / met extra binnenbus / super pidg | Nee                     |
| EE   | Nee                     |
| Reduceerverbinder                                | Ja                      |