

Klemko Techniek B.V.
Tel.: +31 (0)880023300
E-mail: info@klemko.nl


klemko®

101005 - SP 4607 FLH

Geïsoleerde kabelschoenen, PVC

Inhoud verpakking: BX á 100 Stuks

/productimages/101005.jpg

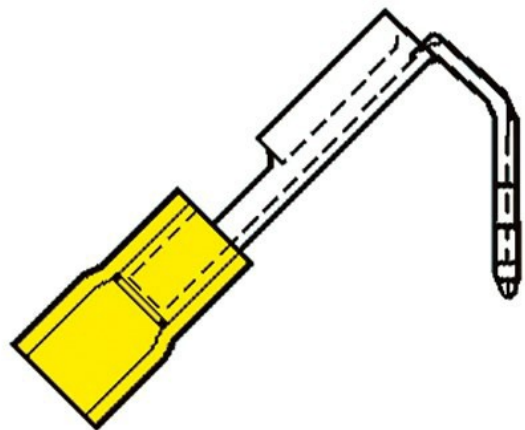

TECHNISCHE GEGEVENS:

Vorm	Vlakstekkerhuls met tab
Type	Huls
Nom. doorsnede (mm ²)	2,63 - 6,64
Min. AWG-maat	12
Max. AWG-maat	10
Stekker-/plugafmetingen	Plat 6,3 x 0,8 mm
Isolatie	Gedeeltelijk geïsoleerd
Kleur isolatie	Geel
Materiaal isolatie	Polyvinylchloride (PVC)
Met tab (aansluitlip)	Ja
Materiaal	Messing
Oppervlaktebescherming	Vertind
Max. stroom (I _{max}) (A)	24
Halogeenvrij	Nee
Micro uitvoering	Nee
Lengte (L) (mm) (mm)	25
Diameter (D) (mm)	6,5
Trilling vast / met extra binnenbus / super pidg	Ja
Easy entry	Ja
Extra Wijde Ingang	Nee
Bedrijfs Temperatuur (°C)	75
Max. Spanning (V)	600
Normen	Volgens UL / CSA
Levering op band	Nee