

Klemko Techniek B.V.  
Tel.: +31 (0)880023300  
E-mail: info@klemko.nl


# klemko®

## 101326 - A 1614 T

Geïsoleerde Kabelsch. Eindverbinder

Inhoud verpakking: BX á 100 Stuks

/productimages/101326.jpg

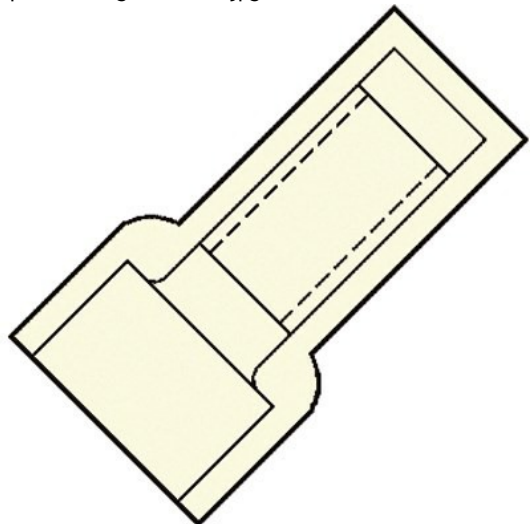

**TECHNISCHE GEGEVENS:**

Nom. doorsnede (mm <sup>2</sup> )	1,5 - 2,5
Min. AWG-maat	16
Max. AWG-maat	14
Type	UL-uitvoering
Hulsvorm	Kort
Geschikt voor massieve geleider	Ja
Geschikt voor fijnradige geleider	Ja
Geschikt voor hoge temperaturen (tot 650 °C)	Nee
Geschikt voor ronde geleider	Ja
Materiaal	Koper
Oppervlaktebescherming	Vertind
Isolatie	Polyamide (PA)
Spanningsreeks	Tot 600 V
Verbindingswijze	Eindverbinder
Voor trekvast verbindingen	Nee
Nom. stroom (A)	30
Max. temperatuur (°C)	105
Lengte (L) (mm) (mm)	15,2
Lengte (E) (mm)	7
Diameter (d1) (mm)	8,3
Diameter (d2) (mm)	3
Trilling vast / met extra binnenbus / super pidg	Nee