

Klemko Techniek B.V.  
Tel.: +31 (0)880023300  
E-mail: info@klemko.nl


# klemko®

## 101430 - SP 1519 SR

Geïsoleerde kabelschoenen, PVC

Inhoud verpakking: BX á 100 Stuks

/productimages/101430.jpg

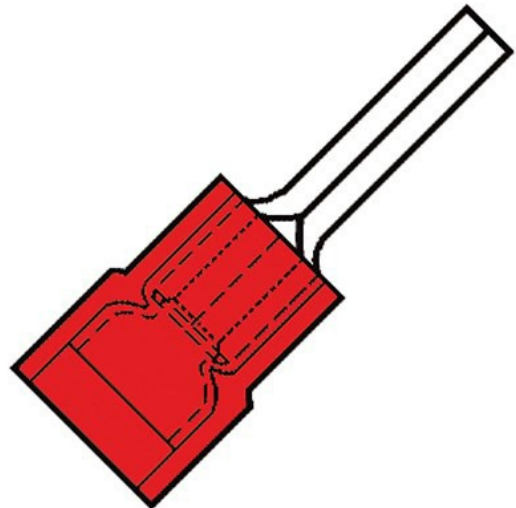

## TECHNISCHE GEGEVENS:

Model	Pensteker
Flensvorm	Pinvormig
Isolatie	Polyvinylchloride (PVC)
Geïsoleerd	Ja
Kleur isolatie	Rood
Nom. doorsnede (mm <sup>2</sup> )	0,34 - 1,65
Isolatie Materiaal	Polyvinylchloride (PVC)
Levering op band	Nee
Hulsvorm	Kort
Kleur	Rood
Geschikt voor massieve geleider	Nee
Geschikt voor meerdraads geleider	Ja
Geschikt voor fijndradige geleider	Ja
Geschikt voor hoge temperaturen (tot 650 °C)	Nee
Geschikt voor lakdraad	Nee
Geschikt voor ronde geleider	Ja
Geschikt voor vlakke geleider	Nee
Temperatuurbestendig tot (°C)	75
Voor trek vaste verbindingen	Ja
Materiaal	Koper
Oppervlaktebescherming	Vertind
Max. stroom (I <sub>max</sub> ) (A)	19
Halogeenvrij	Nee
Flenslengte (mm)	12
Totale lengte (mm)	22
Pindoorsnede (stiftkabelschoen) (mm)	1,9
Pen Lengte (L2) (mm)	12
Invoer Diameter (D1) (mm)	4
Breedte (W) (mm)	1,9
Lengte (L) (mm) (mm)	22
Stroomsterkte (A)	19
Max. Spanning (V)	600
Waterdicht	Nee
Temperatuur (°C)	75
Trilling vast / met extra binnenbus / super pidg	Ja
Easy entry	Nee
Extra Wijde Ingang	Nee
Normen	Volgens UL / CSA