

Klemko Techniek B.V.
Tel.: +31 (0)880023300
E-mail: info@klemko.nl


klemko®

101483 - SP 1553R/RW

Geïsoleerde kabelschoenen, PVC

Inhoud verpakking: BX á 100 Stuks

/productimages/101483.jpg

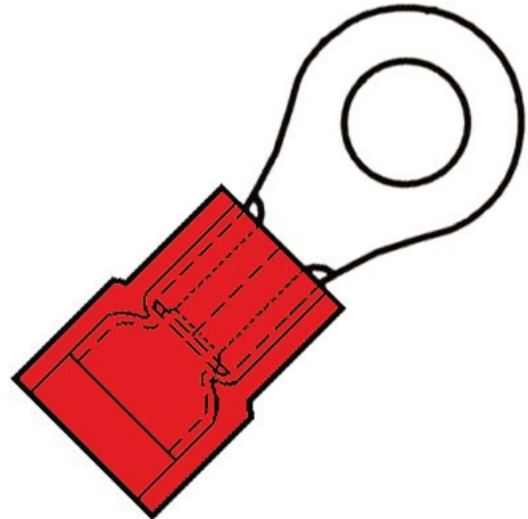

TECHNISCHE GEGEVENS:

Model	Ringkabelschoen
Boutmaat (metrisch)	5
Flensvorm	Ringvormig
Isolatie	Polyvinylchloride (PVC)
Geïsoleerd	Ja
Kleur isolatie	Rood
Nom. doorsnede (mm ²)	0,34 - 1,65
Isolatie Materiaal	Polyvinylchloride (PVC)
Levering op band	Nee
Hulsvorm	Kort
Kleur	Rood
Geschikt voor massieve geleider	Nee
Geschikt voor meerdraads geleider	Ja
Geschikt voor fijndradige geleider	Ja
Geschikt voor hoge temperaturen (tot 650 °C)	Nee
Geschikt voor lakdraad	Nee
Geschikt voor ronde geleider	Ja
Geschikt voor vlakke geleider	Nee
Temperatuurbestendig tot (°C)	75
Voor trek vaste verbindingen	Ja
Materiaal	Overig
Oppervlaktebescherming	Vertind
Max. stroom (I _{max}) (A)	19
Boutmaat (imperial)	Overig
Halogeenvrij	Nee
Totale lengte (mm)	27
Invoer Diameter (D1) (mm)	3,6
Breedte (W) (mm)	12,5
Lengte (L) (mm) (mm)	27
Stroomsterkte (A)	19
Max. Spanning (V)	600
Waterdicht	Nee
Temperatuur (°C)	75
Trilling vast / met extra binnenbus / super pidg	Ja
Easy entry	Nee
Extra Wijde Ingang	Nee
Normen	Volgens UL / CSA
Materiaal	Fosforbrons