

Klemko Techniek B.V.  
Phone: +31 (0)880023300  
E-mail: info@klemko.nl


# klemko®

## 101500 - SP 2519 SR

Geïsoleerde kabelschoenen, PVC

Inhoud verpakking: BX á 100 Stuks

/productimages/101500.jpg

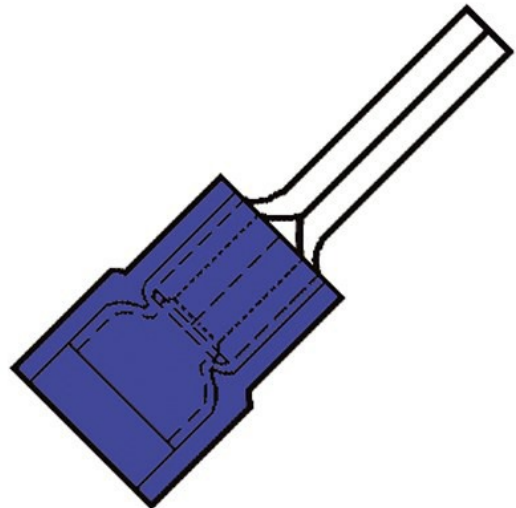

## TECHNISCHE GEGEVENS:

|  |                         |
|--|-------------------------|
| Model  | Pensteker               |
| Flensvorm  | Pinvormig               |
| Isolatie   | Polyvinylchloride (PVC) |
| Geïsoleerd                                       | Ja                      |
| Kleur isolatie                                   | Blauw                   |
| Nom. doorsnede (mm <sup>2</sup> )                | 1,04 - 2,63             |
| Isolatie Materiaal                               | Polyvinylchloride (PVC) |
| Levering op band                                 | Nee                     |
| Hulsvorm   | Kort                    |
| Kleur  | Blauw                   |
| Geschikt voor massieve geleider                  | Nee                     |
| Geschikt voor meerdraads geleider                | Ja                      |
| Geschikt voor fijndradige geleider               | Ja                      |
| Geschikt voor hoge temperaturen (tot 650 °C)     | Nee                     |
| Geschikt voor lakdraad                           | Nee                     |
| Geschikt voor ronde geleider                     | Ja                      |
| Geschikt voor vlakke geleider                    | Nee                     |
| Temperatuurbestendig tot (°C)                    | 75                      |
| Voor trek vaste verbindingen                     | Ja                      |
| Materiaal  | Koper                   |
| Oppervlaktebescherming                           | Vertind                 |
| Max. stroom (I <sub>max</sub> ) (A)              | 30                      |
| Halogeenvrij                                     | Nee                     |
| Flenslengte (mm)                                 | 12                      |
| Totale lengte (mm)                               | 22                      |
| Pindoorsnede (stiftkabelschoen) (mm)             | 1,9                     |
| Pen Lengte (L2) (mm)                             | 12                      |
| Invoer Diameter (D1) (mm)                        | 4,5                     |
| Breedte (W) (mm)                                 | 1,9                     |
| Lengte (L) (mm) (mm)                             | 22                      |
| Stroomsterkte (A)                                | 27                      |
| Max. Spanning (V)                                | 600                     |
| Waterdicht                                       | Nee                     |
| Temperatuur (°C)                                 | 75                      |
| Trilling vast / met extra binnenbus / super pidg | Ja                      |
| Easy entry                                       | Nee                     |
| Extra Wijde Ingang                               | Nee                     |
| Normen   | Volgens UL / CSA        |