

Klemko Techniek B.V.
Tel.: +31 (0)880023300
E-mail: info@klemko.nl


klemko®

101503 - SP-2527-SK

Geïsoleerde kabelschoenen, PVC

Inhoud verpakking: BX á 100 Stuks

/productimages/101503.jpg

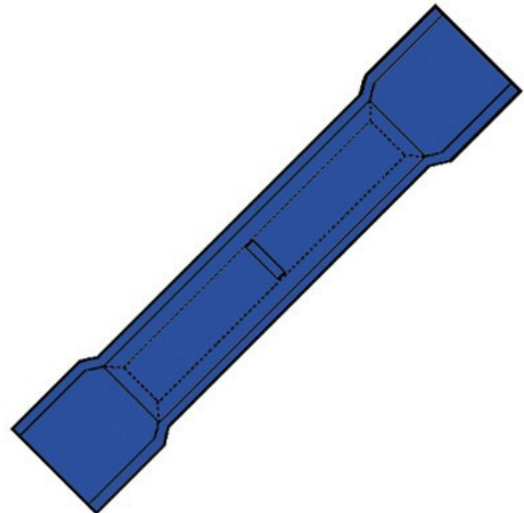

TECHNISCHE GEGEVENS:

| | |
|--|-------------------------|
| Nom. doorsnede (mm ²) | 1,04 - 2,63 |
| Min. AWG-maat | 18 |
| Max. AWG-maat | 14 |
| Type | UL-uitvoering |
| Hulsvorm | Lang |
| Geschikt voor massieve geleider | Ja |
| Geschikt voor meerdraads geleider | Ja |
| Geschikt voor fijndradige geleider | Ja |
| Geschikt voor hoge temperaturen (tot 650 °C) | Nee |
| Geschikt voor lakdraad | Nee |
| Geschikt voor ronde geleider | Ja |
| Geschikt voor vlakke geleider | Nee |
| Materiaal | Koper |
| Oppervlaktebescherming | Vertind |
| Isolatie | Polyvinylchloride (PVC) |
| Kleur isolatie | Blauw |
| Spanningsreeks | Tot 600 V |
| Verbindingswijze | Stootverbinder |
| Voor trekvast verbindingen | Ja |
| Oliestop/tussenstuk | Nee |
| Nom. stroom (A) | 30 |
| Met Inspectie Venster | Nee |
| Max. temperatuur (°C) | 105 |
| Lengte (L) (mm) (mm) | 24,6 |
| Diameter (d1) (mm) | 4,5 |
| Diameter (d2) (mm) | 2,3 |
| Trilling vast / met extra binnenbus / super pidg | Ja |
| EE | Ja |