

Klemko Techniek B.V.
Tel.: +31 (0)880023300
E-mail: info@klemko.nl


klemko®

101575 - SP 2585 R

Geïsoleerde kabelschoenen, PVC

Inhoud verpakking: BX á 100 Stuks

/productimages/101575.jpg

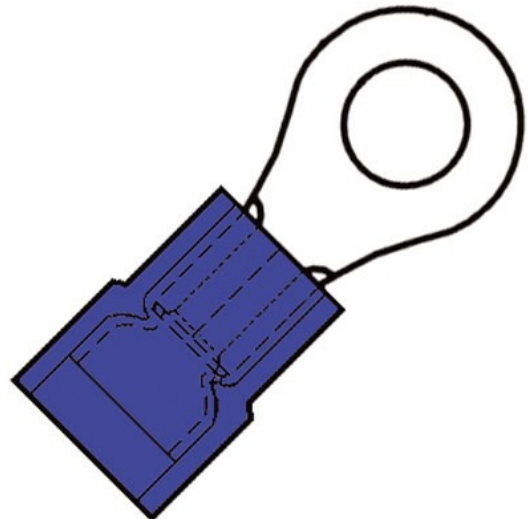

TECHNISCHE GEGEVENS:

| | |
|--|-------------------------|
| Model | Ringkabelschoen |
| Boutmaat (metrisch) | 8 |
| Flensvorm | Ringvormig |
| Isolatie | Polyvinylchloride (PVC) |
| Geïsoleerd | Ja |
| Kleur isolatie | Blauw |
| Nom. doorsnede (mm ²) | 1,04 - 2,63 |
| Isolatie Materiaal | Polyvinylchloride (PVC) |
| Levering op band | Nee |
| Hulsvorm | Kort |
| Kleur | Blauw |
| Geschikt voor massieve geleider | Nee |
| Geschikt voor meerdraads geleider | Ja |
| Geschikt voor fijndradige geleider | Ja |
| Geschikt voor hoge temperaturen (tot 650 °C) | Nee |
| Geschikt voor lakdraad | Nee |
| Geschikt voor ronde geleider | Ja |
| Geschikt voor vlakke geleider | Nee |
| Temperatuurbestendig tot (°C) | 75 |
| Voor trek vaste verbindingen | Ja |
| Materiaal | Koper |
| Oppervlaktebescherming | Vertind |
| Max. stroom (I _{max}) (A) | 30 |
| Boutmaat (imperial) | Overig |
| Halogeenvrij | Nee |
| Totale lengte (mm) | 31 |
| Invoer Diameter (D1) (mm) | 4,5 |
| Breedte (W) (mm) | 13,6 |
| Lengte (L) (mm) (mm) | 31 |
| Stroomsterkte (A) | 27 |
| Max. Spanning (V) | 600 |
| Waterdicht | Nee |
| Temperatuur (°C) | 75 |
| Trilling vast / met extra binnenbus / super pidg | Ja |
| Easy entry | Nee |
| Extra Wijde Ingang | Nee |
| Normen | Volgens UL / CSA |