

Klemko Techniek B.V.
Tel.: +31 (0)880023300
E-mail: info@klemko.nl


klemko®

130100 - HSK SP1507FL

Geïsoleerde Kabelschoen Waterdicht

Inhoud verpakking: BX á 50 Stuks

/productimages/130100.jpg

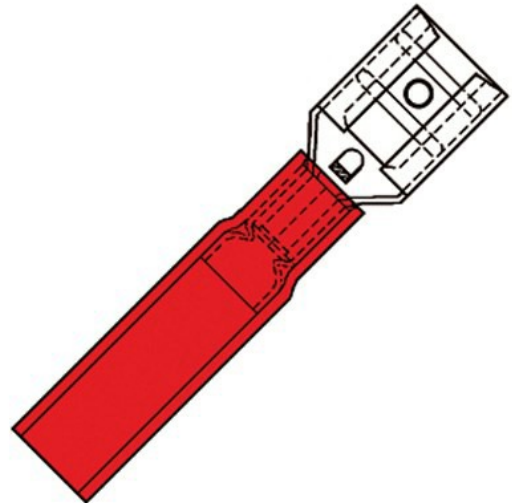

TECHNISCHE GEGEVENS:

Vorm	Vlakstekerhuls
Model	Huls
Nom. doorsnede (mm ²)	0,34 - 1,66
Min. AWG-maat	22
Max. AWG-maat	16
Stekker-/plugafmetingen	Plat 6,3 x 0,8 mm
Isolatie	Gedeeltelijk geïsoleerd
Kleur isolatie	Rood
Materiaal isolatie	Polyethyleen (PE)
Materiaal	Messing
Oppervlaktebescherming	Vertind
Max. stroom (I _{max}) (A)	10
Halogeenvrij	Ja
Micro uitvoering	Nee
Lengte (L) (mm) (mm)	34
Breedte (W) (mm)	6,3
Diameter (D) (mm)	5,5
Trilling vast / met extra binnenbus / super pidg	Ja
Easy entry	Ja
Extra Wijde Ingang	Nee
Bedrijfs Temperatuur (°C)	105
Max. Spanning (V)	300
Normen	Volgens UL / CSA
Waterdicht	Ja
Levering op band	Nee