

Klemko Techniek B.V.
Phone: +31 (0)880023300
E-mail: info@klemko.nl


klemko®

131160 - HSK4660GS

Geïsoleerde Kabelschoen Waterdicht

Inhoud verpakking: BX á 50 Stuks

/productimages/131160.jpg

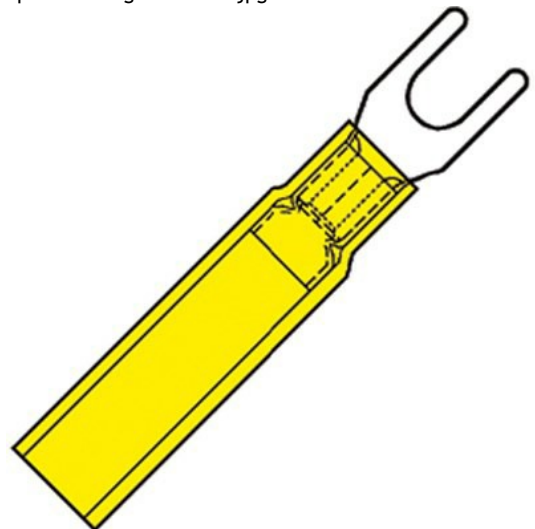

TECHNISCHE GEGEVENS:

| | |
|--|-------------------|
| Type | Vorkkabelschoen |
| Boutmaat (metrisch) | 6 |
| Flensvorm | Vorkvorm |
| Isolatie | Polyethyleen (PE) |
| Geïsoleerd | Ja |
| Kleur isolatie | Geel |
| Nom. doorsnede (mm ²) | 2,63 - 6,64 |
| Isolatie Materiaal | Krimp |
| Levering op band | Nee |
| Hulsvorm | Kort |
| Kleur | Geel |
| Geschikt voor massieve geleider | Nee |
| Geschikt voor meerdraads geleider | Ja |
| Geschikt voor fijndradige geleider | Ja |
| Geschikt voor hoge temperaturen (tot 650 °C) | Nee |
| Geschikt voor lakdraad | Nee |
| Geschikt voor ronde geleider | Ja |
| Geschikt voor vlakke geleider | Nee |
| Temperatuurbestendig tot (°C) | 75 |
| Voor trekvasten verbindingen | Ja |
| Materiaal | Koper |
| Oppervlaktebescherming | Vertind |
| Max. stroom (I _{max}) (A) | 50 |
| Boutmaat (imperial) | Accessoire |
| Halogeenvrij | Ja |
| Totale lengte (mm) | 44,5 |
| Invoer Diameter (D1) (mm) | 6,4 |
| Breedte (W) (mm) | 12 |
| Lengte (L) (mm) (mm) | 44,5 |
| Stroomsterkte (A) | 48 |
| Max. Spanning (V) | 600 |
| Waterdicht | Ja |
| Trilling vast / met extra binnenbus / super pidg | Ja |
| Easy entry | Ja |
| Extra Wijde Ingang | Nee |
| Normen | Volgens UL / CSA |