

Klemko Techniek B.V.  
Tel.: +31 (0)880023300  
E-mail: info@klemko.nl


# klemko®

## 131270 - HSK-IS1507FL

Geïsoleerde Kabelschoen Waterdicht

Inhoud verpakking: BX á 50 Stuks

/productimages/131270.jpg

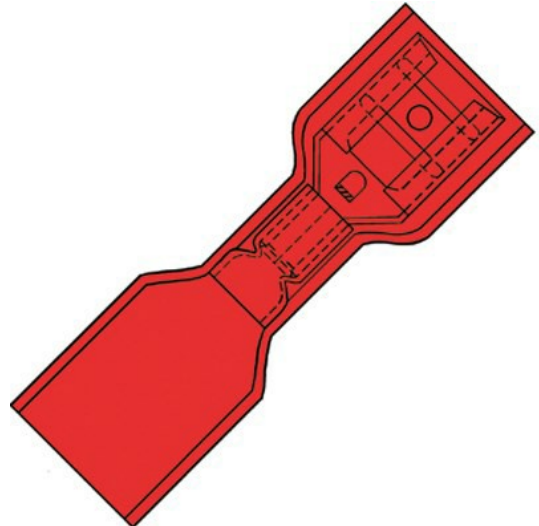

## TECHNISCHE GEGEVENS:

|  |                     |
|--|---------------------|
| Vorm   | Vlakstekerhuls      |
| Type   | Huls                |
| Nom. doorsnede (mm <sup>2</sup> )                | 0,34 - 1,66         |
| Min. AWG-maat                                    | 22                  |
| Max. AWG-maat                                    | 16                  |
| Stekker-/plugafmetingen                          | Plat 6,3 x 0,8 mm   |
| Isolatie   | Volledig geïsoleerd |
| Kleur isolatie                                   | Rood                |
| Materiaal isolatie                               | Polyethyleen (PE)   |
| Materiaal  | Messing             |
| Oppervlaktebescherming                           | Vertind             |
| Max. stroom (I <sub>max</sub> ) (A)              | 10                  |
| Halogeenvrij                                     | Ja                  |
| Micro uitvoering                                 | Nee                 |
| Lengte (L) (mm) (mm)                             | 33                  |
| Breedte (W) (mm)                                 | 6,3                 |
| Diameter (D) (mm)                                | 7,5                 |
| Trilling vast / met extra binnenbus / super pidg | Ja                  |
| Easy entry                                       | Ja                  |
| Extra Wijde Ingang                               | Nee                 |
| Bedrijfs Temperatuur (°C)                        | 105                 |
| Max. Spanning (V)                                | 300                 |
| Normen   | Volgens UL / CSA    |
| Waterdicht                                       | Ja                  |
| Levering op band                                 | Nee                 |