

Klemko Techniek B.V.
Tel.: +31 (0)880023300
E-mail: info@klemko.nl


klemko®

153100 - SP 4607 FLH-NY

Geïsoleerde kabelschoenen, Nylon

Inhoud verpakking: BX á 100 Stuks

/productimages/153100.jpg

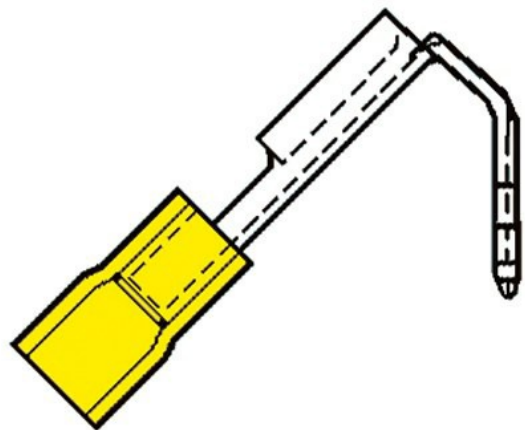

TECHNISCHE GEGEVENS:

| | |
|--|-------------------------|
| Vorm | Vlakstekkerhuls met tab |
| Model | Huls |
| Nom. doorsnede (mm ²) | 2,63 - 6,64 |
| Min. AWG-maat | 12 |
| Max. AWG-maat | 10 |
| Stekker-/plugafmetingen | Plat 6,3 x 0,8 mm |
| Isolatie | Gedeeltelijk geïsoleerd |
| Kleur isolatie | Geel |
| Materiaal isolatie | Polyamide (PA) |
| Met tab (aansluitlip) | Ja |
| Materiaal | Messing |
| Oppervlaktebescherming | Vertind |
| Max. stroom (I _{max}) (A) | 24 |
| Halogeenvrij | Ja |
| Micro uitvoering | Nee |
| Lengte (L) (mm) (mm) | 26 |
| Breedte (W) (mm) | 6,3 |
| Diameter (D) (mm) | 6,6 |
| Trilling vast / met extra binnenbus / super pidg | Ja |
| Easy entry | Ja |
| Extra Wijde Ingang | Nee |
| Bedrijfs Temperatuur (°C) | 105 |
| Max. Spanning (V) | 600 |
| Normen | Volgens UL / CSA |
| Levering op band | Nee |