

Klemko Techniek B.V.  
Tel.: +31 (0)880023300  
E-mail: info@klemko.nl


# klemko®

## 153230 - A 4653 R- NY

Geïsoleerde kabelschoenen, Nylon

Inhoud verpakking: BX á 100 Stuks

/productimages/153230.jpg

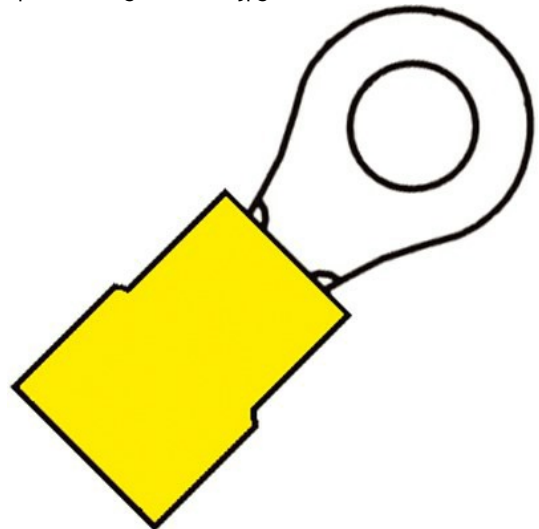

**TECHNISCHE GEGEVENS:**

|  |                 |
|--|-----------------|
| Type   | Ringkabelschoen |
| Boutmaat (metrisch)                              | 5               |
| Flensvorm  | Ringvormig      |
| Isolatie   | Polyamide (PA)  |
| Geïsoleerd                                       | Ja              |
| Kleur isolatie                                   | Geel            |
| Nom. doorsnede (mm <sup>2</sup> )                | 2,63 - 6,64     |
| Isolatie Materiaal                               | PA              |
| Levering op band                                 | Nee             |
| Hulsvorm   | Kort            |
| Kleur  | Geel            |
| Geschikt voor massieve geleider                  | Nee             |
| Geschikt voor meerdraads geleider                | Ja              |
| Geschikt voor fijndradige geleider               | Ja              |
| Geschikt voor hoge temperaturen (tot 650 °C)     | Nee             |
| Geschikt voor lakdraad                           | Nee             |
| Geschikt voor ronde geleider                     | Ja              |
| Geschikt voor vlakke geleider                    | Nee             |
| Temperatuurbestendig tot (°C)                    | 105             |
| Voor trek vaste verbindingen                     | Nee             |
| Materiaal  | Koper           |
| Oppervlaktebescherming                           | Vertind         |
| Max. stroom (I <sub>max</sub> ) (A)              | 50              |
| Boutmaat (imperial)                              | Accessoire      |
| Halogeenvrij                                     | Ja              |
| Totale lengte (mm)                               | 26,7            |
| Invoer Diameter (D1) (mm)                        | 6,6             |
| Breedte (W) (mm)                                 | 9,5             |
| Lengte (L) (mm) (mm)                             | 26,7            |
| Stroomsterkte (A)                                | 48              |
| Max. Spanning (V)                                | 600             |
| Waterdicht                                       | Nee             |
| Trilling vast / met extra binnenbus / super pidg | Nee             |
| Easy entry                                       | Ja              |
| Extra Wijde Ingang                               | Nee             |