

Klemko Techniek B.V.  
Tel.: +31 (0)880023300  
E-mail: info@klemko.nl


# klemko®

## 156653 - SP 1519 SR/9-NY

Geïsoleerde kabelschoenen, Nylon

Inhoud verpakking: BX á 100 Stuks

/productimages/156653.jpg

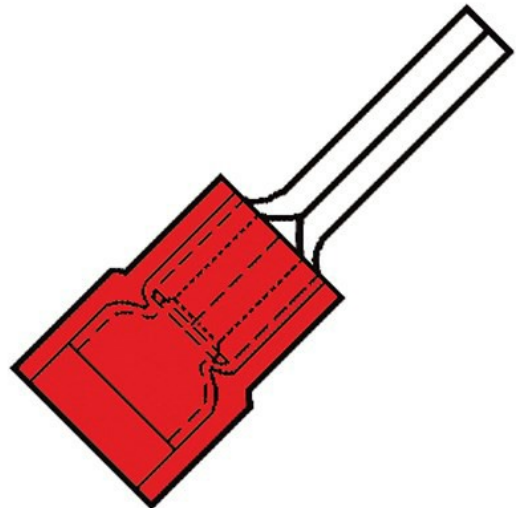

## TECHNISCHE GEGEVENS:

|  |                  |
|--|------------------|
| Model  | Pensteker        |
| Flensvorm  | Pinvormig        |
| Isolatie   | Polyamide (PA)   |
| Geïsoleerd                                       | Ja               |
| Kleur isolatie                                   | Rood             |
| Nom. doorsnede (mm <sup>2</sup> )                | 0,34 - 1,65      |
| Isolatie Materiaal                               | PA               |
| Levering op band                                 | Nee              |
| Hulsvorm   | Kort             |
| Kleur  | Rood             |
| Geschikt voor massieve geleider                  | Nee              |
| Geschikt voor meerdraads geleider                | Ja               |
| Geschikt voor fijndradige geleider               | Ja               |
| Geschikt voor hoge temperaturen (tot 650 °C)     | Nee              |
| Geschikt voor lakdraad                           | Nee              |
| Geschikt voor ronde geleider                     | Ja               |
| Geschikt voor vlakke geleider                    | Nee              |
| Temperatuurbestendig tot (°C)                    | 105              |
| Voor trek vaste verbindingen                     | Ja               |
| Materiaal  | Koper            |
| Oppervlaktebescherming                           | Vertind          |
| Max. stroom (I <sub>max</sub> ) (A)              | 19               |
| Halogeenvrij                                     | Ja               |
| Flenslengte (mm)                                 | 9                |
| Totale lengte (mm)                               | 19,8             |
| Pindoorsnede (stiftkabelschoen) (mm)             | 1,9              |
| Pen Lengte (L <sub>2</sub> ) (mm)                | 9                |
| Invoer Diameter (D <sub>1</sub> ) (mm)           | 1,7              |
| Breedte (W) (mm)                                 | 1,9              |
| Lengte (L) (mm) (mm)                             | 19,8             |
| Pen Dikte (mm)                                   | 1,9              |
| Stroomsterkte (A)                                | 19               |
| Max. Spanning (V)                                | 600              |
| Waterdicht                                       | Nee              |
| Temperatuur (°C)                                 | 105              |
| Trilling vast / met extra binnenbus / super pidg | Ja               |
| Easy entry                                       | Ja               |
| Extra Wijde Ingang                               | Nee              |
| Normen   | Volgens UL / CSA |