

Klemko Techniek B.V.  
Tel.: +31 (0)880023300  
E-mail: info@klemko.nl


# klemko®

## 156656 - SP 2519 SR/9-NY

Geïsoleerde kabelschoenen, Nylon

Inhoud verpakking: BX á 100 Stuks

/productimages/156656.jpg

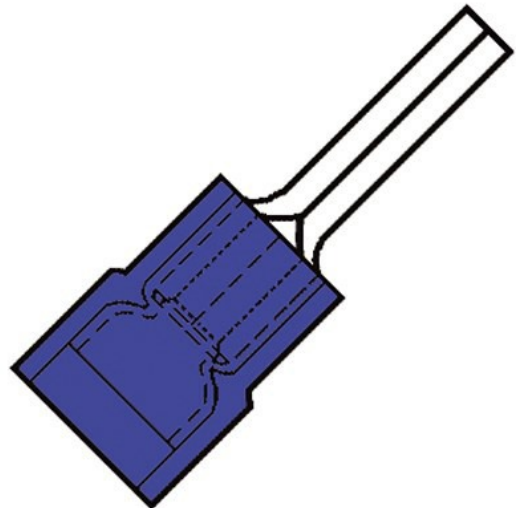

## TECHNISCHE GEGEVENS:

|  |                |
|--|----------------|
| Model  | Pensteker      |
| Flensvorm  | Pinvormig      |
| Isolatie   | Polyamide (PA) |
| Geïsoleerd                                       | Ja             |
| Kleur isolatie                                   | Blauw          |
| Nom. doorsnede (mm <sup>2</sup> )                | 1,04 - 2,63    |
| Isolatie Materiaal                               | PA             |
| Levering op band                                 | Nee            |
| Hulsvorm   | Kort           |
| Kleur  | Blauw          |
| Geschikt voor massieve geleider                  | Nee            |
| Geschikt voor meerdraads geleider                | Ja             |
| Geschikt voor fijndradige geleider               | Ja             |
| Geschikt voor hoge temperaturen (tot 650 °C)     | Nee            |
| Geschikt voor lakdraad                           | Nee            |
| Geschikt voor ronde geleider                     | Ja             |
| Geschikt voor vlakke geleider                    | Nee            |
| Temperatuurbestendig tot (°C)                    | 105            |
| Voor trek vaste verbindingen                     | Ja             |
| Materiaal  | Koper          |
| Oppervlaktebescherming                           | Vertind        |
| Max. stroom (I <sub>max</sub> ) (A)              | 30             |
| Halogeenvrij                                     | Ja             |
| Flenslengte (mm)                                 | 9              |
| Totale lengte (mm)                               | 19,8           |
| Pindoorsnede (stiftkabelschoen) (mm)             | 1,9            |
| Pen Lengte (L2) (mm)                             | 9              |
| Invoer Diameter (D1) (mm)                        | 5,2            |
| Breedte (W) (mm)                                 | 1,9            |
| Lengte (L) (mm) (mm)                             | 19,8           |
| Stroomsterkte (A)                                | 27             |
| Max. Spanning (V)                                | 600            |
| Waterdicht                                       | Nee            |
| Trilling vast / met extra binnenbus / super pidg | Ja             |
| Easy entry                                       | Ja             |
| Extra Wijde Ingang                               | Nee            |