

Klemko Techniek B.V.
Tel.: +31 (0)880023300
E-mail: info@klemko.nl


klemko®

210050 - B0503 FL5

F Krimp Ongeisol. Klauwkabelschoen

Inhoud verpakking: BX á 100 Stuks

/productimages/210050.jpg

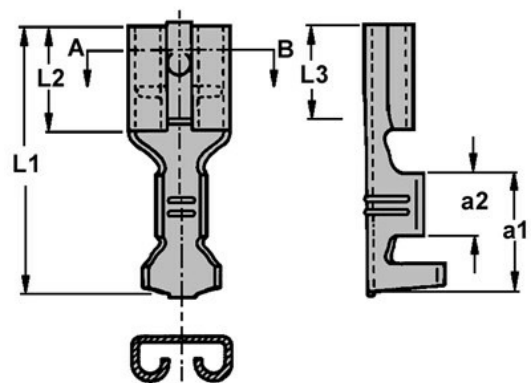

TECHNISCHE GEGEVENS:

Vorm	Vlakstekerhuls
Model	Huls
Nom. doorsnede (mm ²)	0,34 - 1,66
Min. AWG-maat	22
Max. AWG-maat	16
Stekker-/plugafmetingen	Plat 2,8 x 0,5 mm
Isolatie	Niet geïsoleerd
Materiaal	Messing
Oppervlaktebescherming	Vertind
Micro uitvoering	Nee
Lengte (L) (mm) (mm)	16
Breedte (W) (mm)	2,8
Tab Lengte (L2) (mm)	5
L3	3,3
Hoogte (H) (mm)	0,5
Trilling vast / met extra binnenbus / super pidg	Ja
Easy entry	Nee
Extra Wijde Ingang	Nee
Bedrijfs Temperatuur (°C)	120
Normen	Volgens UL / CSA
A1	5
A2	2,5
Figuur	1
Krimpvorm	F-krimp
Levering op band	Nee