

Klemko Techniek B.V.  
Tel.: +31 (0)880023300  
E-mail: info@klemko.nl


# klemko®

## 210480 - B41 0503 FL8

F Krimp Ongeisol. Klauwkabelschoen

Inhoud verpakking: BX á 100 Stuks

/productimages/210480.jpg

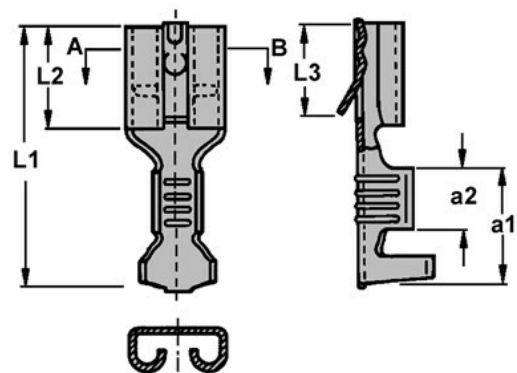

## TECHNISCHE GEGEVENS:

Vorm	Vlakstekerhuls
Type	Huls
Nom. doorsnede (mm <sup>2</sup> )	0,34 - 1,66
Min. AWG-maat	22
Max. AWG-maat	16
Stekker-/plugafmetingen	Plat 2,8 x 0,8 mm
Isolatie	Niet geïsoleerd
Materiaal	Messing
Oppervlaktebescherming	Vertind
Micro uitvoering	Nee
Lengte (L) (mm) (mm)	14
Tab Lengte (L2) (mm)	6,3
L3	5,5
Trilling vast / met extra binnenbus / super pidg	Nee
Easy entry	Nee
Extra Wijde Ingang	Nee
Bedrijfs Temperatuur (°C)	120
Max. Spanning (V)	600
Normen	DIN 46247/1-2-3 // 46330/2 46343-2 // 46346-A-B
A1	5,5
A2	2,5
Figuur	2
Krimpvorm	F-krimp
Levering op band	Nee