

Klemko Techniek B.V.
Tel.: +31 (0)880023300
E-mail: info@klemko.nl


klemko®

210540 - B410 H EV 4-6

F Krimp Ongeisol. Klauwkabelschoen

Inhoud verpakking: BX á 100 Stuks

/productimages/210540.jpg

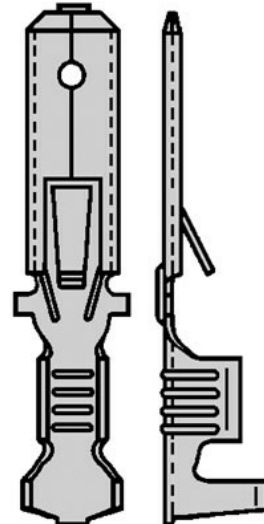

TECHNISCHE GEGEVENS:

| | |
|--|---|
| Vorm | Vlakstekker |
| Type | Stekker |
| Nom. doorsnede (mm ²) | 4 - 6 |
| Min. AWG-maat | 12 |
| Max. AWG-maat | 10 |
| Stekker-/plugafmetingen | Plat 6,3 x 0,8 mm |
| Isolatie | Niet geïsoleerd |
| Materiaal | Messing |
| Oppervlaktebescherming | Vertind |
| Micro uitvoering | Nee |
| Lengte (L) (mm) (mm) | 28 |
| Tab Lengte (L2) (mm) | 16 |
| Trilling vast / met extra binnenbus / super pidg | Ja |
| Easy entry | Ja |
| Extra Wijde Ingang | Nee |
| Bedrijfs Temperatuur (°C) | 120 |
| Normen | DIN 46247/1-2-3 // 46330/2 46343-2 // 46346-A-B |
| A1 | 8,2 |
| A2 | 4 |
| Figuur | 3 |
| Krimpvorm | F-krimp |
| Levering op band | Nee |