


Klemko Techniek B.V.  
Tel.: +31 (0)880023300  
E-mail: info@klemko.nl

# klemko®

/productimages/210560.jpg

## F Krimp Ongeisol. Klauwkabelschoen

Inhoud verpakking: BX á 100 Stuks

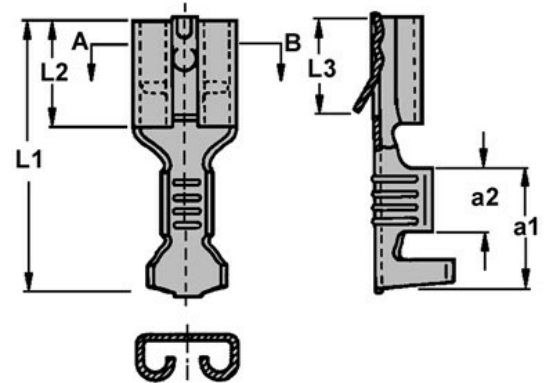

**TECHNISCHE GEGEVENS:**

|  |   |
|--|---|
| Vorm   | Vlakstekerhuls                                  |
| Model  | Huls  |
| Nom. doorsnede (mm <sup>2</sup> )                | 1 - 2,5   |
| Min. AWG-maat                                    | 18  |
| Max. AWG-maat                                    | 14  |
| Stekker-/plugafmetingen                          | Plat 6,3 x 0,8 mm                               |
| Isolatie   | Niet geïsoleerd                                 |
| Materiaal  | Messing   |
| Oppervlaktebescherming                           | Vertind   |
| Micro uitvoering                                 | Nee   |
| Lengte (L) (mm) (mm)                             | 19,2  |
| Tab Lengte (L2) (mm)                             | 7,4   |
| L3   | 7   |
| Trilling vast / met extra binnenbus / super pidg | Nee   |
| Easy entry                                       | Nee   |
| Extra Wijde Ingang                               | Nee   |
| Bedrijfs Temperatuur ( °C)                       | 120   |
| Normen   | DIN 46247/1-2-3 // 46330/2 46343-2 // 46346-A-B |
| A1   | 8,5   |
| A2   | 4,5   |
| Figuur   | 2   |
| Krimpvorm  | F-krimp   |
| Levering op band                                 | Nee   |