

Klemko Techniek B.V.  
Tel.: +31 (0)880023300  
E-mail: info@klemko.nl


# klemko®

## 220060 - C-22

Stoot Verbinder Ongeïsoleerd

Inhoud verpakking: BX á 25 Stuks

/productimages/220060.jpg

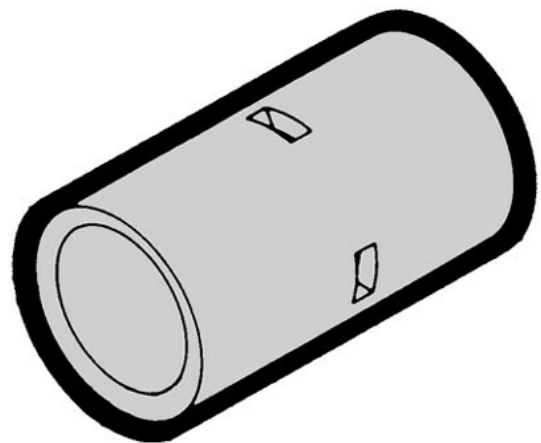

## TECHNISCHE GEGEVENS:

Nom. doorsnede (mm <sup>2</sup> )	25 - 25
Min. AWG-maat	4
Max. AWG-maat	4
Onderdeel serie 2	UL-uitvoering
Hulsvorm	Lang
Geschikt voor massieve geleider	Ja
Geschikt voor meerdraads geleider	Ja
Geschikt voor fijndradige geleider	Ja
Geschikt voor hoge temperaturen (tot 650 °C)	Nee
Geschikt voor lakdraad	Nee
Geschikt voor ronde geleider	Ja
Geschikt voor vlakke geleider	Nee
Materiaal	Koper
Oppervlaktebescherming	Vertind
Isolatie	Geen
Spanningsreeks	Tot 600 V
Verbindingswijze	Stootverbinder
Voor trekvast verbindingen	Nee
Oliestop/tussenstuk	Nee
Nom. stroom (A)	125
Max. temperatuur (°C)	120
Lengte (L) (mm)	26
Diameter (d1) (mm)	7,7
Diameter (d2) (mm)	11,3
Trilling vast / met extra binnenbus / super pidg	Nee