

Klemko Techniek B.V.  
Tel.: +31 (0)880023300  
E-mail: info@klemko.nl

# klemko®

/productimages/860222.jpg


**Leddriver constante spanning**

Inhoud verpakking: CT á 1 Stuks



**TECHNISCHE GEGEVENS:**

Type Led driver	Constance spanning   Ledstrips
Protocol	Zigbee
Uitgang	24Vdc
Type	Dynamisch
Uitgangsvermogen (W)	1 - 96
Behuizing	Kunststof behuizing
Geschikt voor constante spanning	Ja
Uitgangsspanning (V)	24 - 24
Ingangsspanning (V)	110 - 277
Geschikt voor gelijkspanning (primaire zijde)	Nee
Geschikt voor constante stroom	Nee
Constance stroom instelbaar	Nee
Instelbaar via	Dipswitches
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Geschikt voor buitengebruik	Nee
Lengte (mm)	244
Breedte (mm)	34
Hoogte (mm)	32
Nom. (meet)frequentie (Hz)	50 - 60
Omgevingstemperatuur (°C)	-20 - +45
Behuizing kleur	Wit
Met bekabeling	Nee
Ingebouwde ventilator	Nee
Frequentie ingangsspanning (Hz)	50 - 60
Zelfstandig werkend	Ja
SELV	Ja
Overbelastingsbeveiliging	Ja
Beveiliging voor temperatuur	Ja
Overtemperatuurbeveiliging	Ja
Beveiliging voor kortsluiting	Ja
Beveiliging voor overbelasting	Ja
Kortsluitbeveiliging	Ja
Dimmen D4i	Nee
Noodstroomvoorzieningssysteem	Geen
Dimbaar	Ja
Bediening via Bluetooth	Nee
Dimbaar Dali-2	Nee
Compatible met Casambi	Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)	Nee
Dimbaar RF	Nee

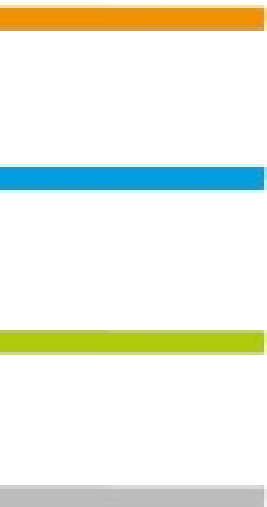

Dimming fabrikantspecifiek	Nee
Dimbaar 1-10 V	Nee
Dimbaar LineSwitch	Nee
Dimbaar fase aansnijding	Nee
Dimbaar DALI	Nee
Dimming programmeerbaar	Ja
Dimbaar Sine Wave Reduction	Nee
Dimbaar DMX	Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie	Nee
Constante lichtstroom regeling	Nee
Dimbaar Touch and Dim	Nee
Dimbaar DSI	Nee
Dimbaar Zigbee	Ja
Dimbaar fase afsnijding	Nee
Dimbaar 0-10 V	Nee
Dimbaar met push-button	Nee
Incl. Plug and play connector	Nee