

Klemko Techniek B.V.
Tel.: +31 (0)880023300
E-mail: info@klemko.nl

klemko®

/productimages/860226.jpg


Leddriver constante stroom

Inhoud verpakking: CT á 1 Stuks



TECHNISCHE GEGEVENS:

| | |
|---|------------------------------|
| Type Led driver | Constante stroom Led spots |
| Protocol | Zigbee |
| Uitgang | Instelbaar |
| Type | Dynamisch |
| Uitgangsvermogen (W) | 1 - 50 |
| Behuizing | Kunststof behuizing |
| Geschikt voor constante spanning | Nee |
| Uitgangsspanning (V) | 8 - 48 |
| Ingangsspanning (V) | 110 - 277 |
| Geschikt voor gelijkspanning (primaire zijde) | Nee |
| Geschikt voor constante stroom | Ja |
| Uitgangsstroom (mA) | 250 - 1500 |
| Constante stroom instelbaar | Ja |
| Instelbaar via | Dipswitches |
| Standaard ingesteld op (mA) | 250 |
| Beschermingsgraad (IP) | IP20 |
| Geschikt voor buitengebruik | Nee |
| Lengte (mm) | 210 |
| Breedte (mm) | 50 |
| Hoogte (mm) | 32 |
| Nom. (meet)frequentie (Hz) | 50 - 60 |
| Omgevingstemperatuur (°C) | -20 - +45 |
| Behuizing kleur | Wit |
| Met bekabeling | Nee |
| Ingebouwde ventilator | Nee |
| Frequentie ingangsspanning (Hz) | 50 - 60 |
| Zelfstandig werkend | Ja |
| SELV | Ja |
| Overbelastingsbeveiliging | Ja |
| Beveiliging voor temperatuur | Ja |
| Overtemperatuurbeveiliging | Ja |
| Beveiliging voor kortsluiting | Ja |
| Beveiliging voor overbelasting | Ja |
| Kortsluitbeveiliging | Ja |
| Dimmen D4i | Nee |
| Noodstroomvoorzieningssysteem | Geen |
| Dimbaar | Ja |
| Bediening via Bluetooth | Nee |
| Dimbaar Dali-2 | Nee |
| Compatible met Casambi | Nee |
| Dimbaar met potentiometer | Nee |

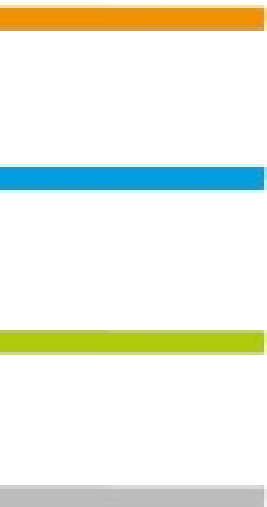

| | |
|--------------------------------|-----|
| (geïntegreerd) | |
| Dimbaar RF | Nee |
| Dimming fabrikantspecifiek | Nee |
| Dimbaar 1-10 V | Nee |
| Dimbaar LineSwitch | Nee |
| Dimbaar fase aansnijding | Nee |
| Dimbaar DALI | Nee |
| Dimming programmeerbaar | Ja |
| Dimbaar Sine Wave Reduction | Nee |
| Dimbaar DMX | Nee |
| Dimbaar netspanningsmodulatie | Nee |
| Constante lichtstroom regeling | Nee |
| Dimbaar Touch and Dim | Nee |
| Dimbaar DSI | Nee |
| Dimbaar Zigbee | Ja |
| Dimbaar fase afsnijding | Nee |
| Dimbaar 0-10 V | Nee |
| Dimbaar met push-button | Nee |
| Incl. Plug and play connector | Nee |