

Klemko Techniek B.V.  
Tel.: +31 (0)880023300  
E-mail: info@klemko.nl

# klemko®

## 867660 - MIL11ALU-L-WW-1W

MIL11 industriële led spots


Inhoud verpakking: BG á 1 Stuks

/productimages/867660.jpg



## TECHNISCHE GEGEVENS:

|   |                                |
|---|--------------------------------|
| Type armatuur   | Spot                           |
| Onderdeel serie   | Mini LED                       |
| Montagewijze  | Inbouw                         |
| Kleurtemperatuur (K)  | 3000 - 3000                    |
| Lichtkleur regelbaar  | Nee                            |
| Nom. spanning (V)   | 12 - 12                        |
| Spanningstype   | DC                             |
| Max. systeemvermogen (W)  | 1                              |
| Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 (lm)                           | 0 - 70                         |
| Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 | G                              |
| Stralingshoek   | 41-80° - Breedstralend         |
| Stralingshoek (°)   | 60                             |
| Inbouwdiepte (mm)   | 30                             |
| Lengte (mm)   | 25,5                           |
| Breedte (mm)  | 15                             |
| Hoogte/diepte (mm)  | 30                             |
| Buitendiameter (mm)   | 15                             |
| Inbouwdiameter (mm)   | 11 - 11                        |
| Kleur behuizing   | Zilver                         |
| Beschermingsgraad frontzijde (IP)   | IP67                           |
| Beschermingsgraad achterzijde (IP)  | Accessoire                     |
| Geschikt voor plafondmontage  | Ja                             |
| Geschikt voor wandmontage   | Ja                             |
| Lichtstroom regelbaar   | Traploos                       |
| Geschikt voor lampvermogen (W)  | 1 - 1                          |
| Geschikt voor klemmontage   | Ja                             |
| Verstelbaarheid   | Niet verstelbaar               |
| Lamptype  | LED niet uitwisselbaar         |
| Elektrische aansluiting met connectorsysteem                                | Nee                            |
| Voorschakelapparaat   | LED regeling spanningsgestuurd |
| Voorschakelapparaat inbegrepen  | Nee                            |
| Lichtkleur  | Wit                            |
| Materiaal behuizing   | Aluminium                      |
| Lichtverdeling  | Symmetrisch                    |
| Kleurweergave-index   | 90-100                         |
| Geschikt voor inbouwmontage   | Ja                             |
| Optiek  | Lens                           |
| Aansluitkabel (cm)  | 100                            |
| Lichtverdeler   | Focuslens                      |
| Lichtuittrede   | Direct                         |
| Aantal polen  | 2                              |
| Verwisselbare voorschakelapparatuur   | Ja                             |

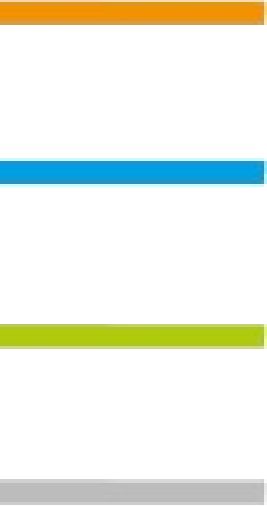

|                         |       |
|-------------------------|-------|
| Met montagebeugel       | Nee   |
| Met aanwezigheidsmelder | Nee   |
| Dimbaar                 | Ja    |
| Lichtkleur              | 3000K |