

Klemko Techniek B.V.  
Tel.: +31 (0)880023300  
E-mail: info@klemko.nl

# klemko®

Lumiko modulair spots


Inhoud verpakking: CT á 1 Stuks

/productimages/868650.jpg



**TECHNISCHE GEGEVENS:**

Type armatuur	Spot
Montagewijze	Inbouw
Kleurtemperatuur (K)	2700 - 2700
Lichtkleur regelbaar	Nee
Nom. stroom (mA)	0 - 700
Nom. spanning (V)	9,5 - 9,5
Spanningstype	DC
Max. systeemvermogen (W)	6,6
Stralingshoek	21-40° - Mediumstralend
Stralingshoek (°)	30
Inbouwdiepte (mm)	95
Filterdiameter (mm)	44
Buitendiameter (mm)	82
Inbouwdiameter (mm)	77 - 77
Kleur behuizing	Wit
Beschermingsgraad frontzijde (IP)	IPX0
Beschermingsgraad achterzijde (IP)	IP20
Geschikt voor lampvermogen (W)	6,6 - 6,6
Verstelbaarheid	Niet verstelbaar
Met bewegingssensor	Nee
Met lichtsensor	Nee
Lamptype	LED uitwisselbaar
Met lichtbron	Ja
Elektrische aansluiting met connectorsysteem	Ja
Lamphouder	Lumiko modulair
Voorschakelapparaat	LED regeling stroomgestuurd
Voorschakelapparaat inbegrepen	Nee
Vervanging van (Bij benadering)	1x 50W Halogeen
Type ledchip	COB LED
Lichtkleur	Wit
Materiaal behuizing	Aluminium
Reflector	Hoogglans
Lichtverdeling	Symmetrisch
Kleurweergave-index	80-89
Geschikt voor opbouwmontage	Nee
Geschikt voor inbouwmontage	Ja
Optiek	Reflector
Geschikt voor opname van lichttechnische toebehoren	Ja
Aansluitkabel (cm)	50
Lichtverdeler	Reflector

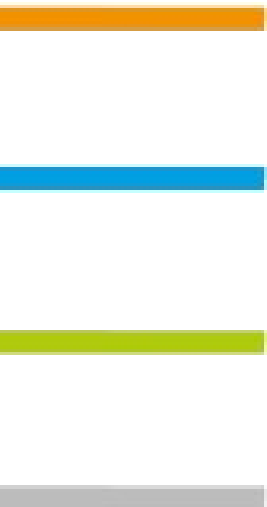

Lichtuittrede	Direct
Aantal polen	2
Met montagebeugel	Nee
Met aanwezigheidsmelder	Nee
Dimbaar	Ja