


/productimages/870500.jpg

Bewegingsmelder inbouw

Inhoud verpakking: CT á 1 Stuks

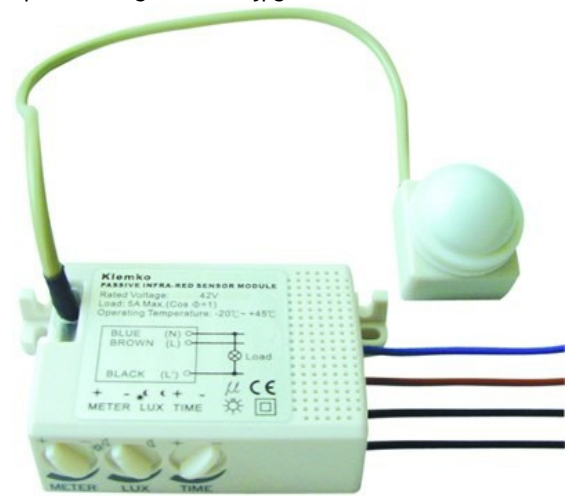

TECHNISCHE GEGEVENS:

| | |
|---|-----------------------------------|
| Type melder | Bewegingsmelder |
| Type | Bewegings- en aanwezigheidsmelder |
| Bewegingssensor/aanwezigheidsdetector technologie | Passief infrarood |
| Constantlichtregeling | Nee |
| HVAC-aansturing | Nee |
| Gedwongen uitschakeling | Nee |
| Aansluiting sensor | Geïntegreerd |
| Soort contact | Relais |
| Koppelbaar aan netwerk | Nee |
| Geschikt voor wandmontage | Nee |
| Optimale montagehoogte (m) | 2,5 |
| Max. reikwijdte zijwaarts (m) | 6 |
| Diameter reikwijdte op vloer (m) | 6 |
| LED verlichting (W) | 100 |
| Geschikt voor draadloos | Nee |
| Bediening op afstand | Nee |
| Max. aantal hoogfrequente EVSA | 2 |
| Met afstandsbediening | Nee |
| Aanspreekgevoeligheid instelbaar | Ja |
| Aanspreekhelderheid instelbaar | Ja |
| Ohmse belasting in Watt (W) | 1000 |
| Zelfleerfunctie voor aanspreekhelderheid | Nee |
| Dimfunctie met dimmerbasiselement | Nee |
| Montagewijze | Inbouw (stucwerk) |
| Materiaal | Kunststof |
| Materiaalkwaliteit | Thermoplast |
| Kleur | Wit |
| RAL-Nummer (vergelijkbaar) | 9010 |
| Transparant | Nee |
| Beschermingsgraad (IP) | IP55 |
| Spanningstype | AC |
| Min. nalooptijd (s) | 6 |
| Max. nalooptijd (min) | 20 |
| Hoek reikwijdte horizontaal (°) | 1 - 100 |
| Kabellengte Sensor (m) | 0,35 |
| Aanspreekhelderheid (lx) | 5 - 10000 |
| Max. schakelvermogen (W) | 1000 |
| Eigen verbruik (W) | 1,1 |
| Inbouwmaat (mm) | 22 |
| Aantal schakelzones | 1 |
| Max. inschakelstroom (A) | 78 |

| | |
|---|---------------------------------|
| Frequentie (Hz) | 50 - 60 |
| Scanhoek (°) | 100 |
| Max. presentiebereik (m ²) | 30 |
| Aansluitwijze | Open eind |
| Met aansluitkabel | Nee |
| Breedte (mm) | 82 |
| Hoogte (mm) | 20,5 |
| Diepte (mm) | 45 |
| Inbouwdiameter (mm) | 22 |
| Inclusief Lensmasker | Ja |
| Compatible met Google Assistant | Nee |
| Compatible met Amazon Alexa | Nee |
| Met IFTTT ondersteuning | Nee |
| Nom. spanning (V) | 220 - 240 |
| Contacten / uitgang | 1x Potentiaalvrij Contact |
| Oppervlakte Detectieveld (m ²) | 30 |
| Met akoestische sensor | Nee |
| Plafondinbouwmontage zonder installatiedoos | Ja |
| Compatible met Casambi | Nee |
| Locatie | Universeel voor wand en plafond |
| Slave sensoren beschikbaar | Nee |
| Bereik | Ø - 6m |