


**LET OP:** Maak voor de montage alle kabels spanningsvrij. Volg de handleiding en raadpleeg bij twijfel een erkend installateur!

**CAUTION:** Before installation, de-energize all cables. Follow the instructions and if in doubt, consult a licensed installer!

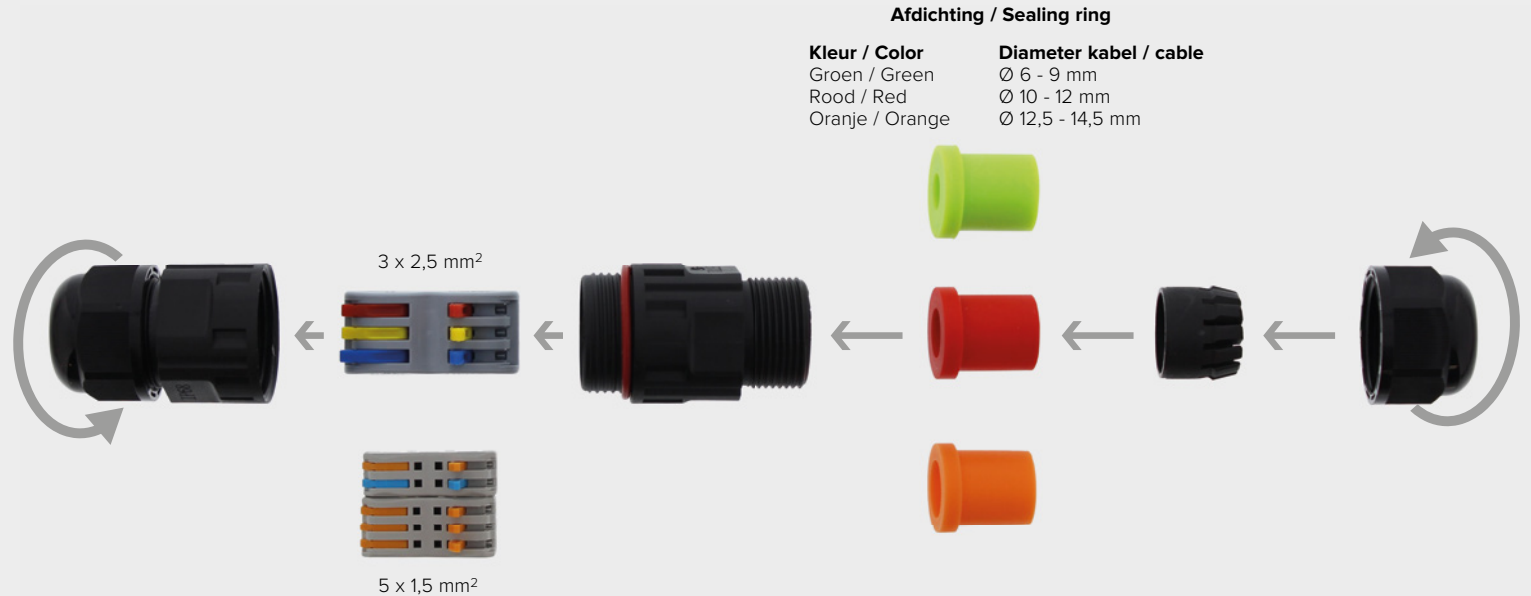

## 160110 KCI-IP68-3/5P-6-14,5

### SPECIFICATIES / SPECIFICATIONS:

**Kabeldiameter / Cable diameter**

Ø6 - 14,5mm

**IP waarde / IP rating**

IP68 (1,5m - 48H)

**Spanning / Voltage**

Max. 450V

**Stroom / Current**

Max. 24A

**Lasklemmen / Terminal blocks**

3 x 2,5mm<sup>2</sup> + 5 x 1,5mm<sup>2</sup> (inline)

**Materiaal behuizing / Housing material**

Nylon (PA66)

**Materiaal afdichting / Seal material**

Silicone

**Brandbaarheidsklasse / Flammability class**

94-V0

**Omgevingstemperatuur / Ambient temperature**

-20 - 100°C


**Conform / In accordance with**

CE

- Open de connector
- Kies de juiste afdichting en lasklem(men)
- Schuif de benodigde delen om de kabel
- Verbind de kabels in de lasklem(men)
- Controleer de connectie
- Draai de connector stevig dicht

- Open the connector
- Choose the correct sealing ring and terminal block(s)
- Slide the necessary parts onto the cable
- Connect the cables into the terminal block(s)
- Check the connection
- Tighten the connector securely

### AFMETINGEN / DIMENSIONS:

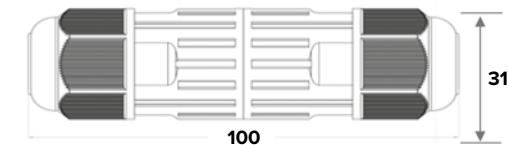

**Garantie:** 24 maanden na productiedatum mits het product volgens voorschrift is toegepast en niet is geopend.

**Guarantee:** 24 months after production date provided the product is used as instructed and not opened.

**Klemko Techniek B.V.**

Nieuwegracht 26, NL-3763 LB Soest

The Netherlands

T +31 (0)88 002 3300

info@klemko.nl

www.klemko.nl