

Klemko Techniek B.V.  
Tel.: +31 (0)880023300  
E-mail: info@klemko.nl


# klemko®

## 210070 - B0503 FLV-5

F Krimp Ongeisol. Klauwkabelschoen

Inhoud verpakking: BX á 8000 Stuks

/productimages/210070.jpg

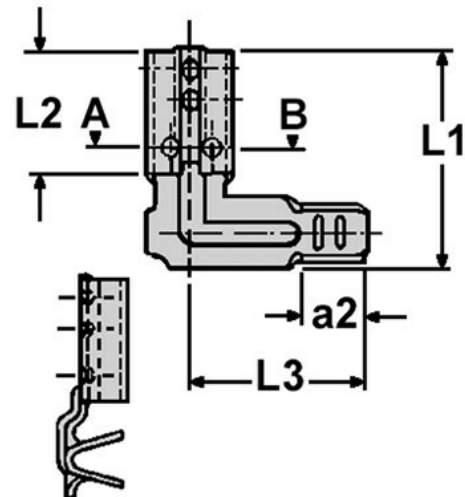

## TECHNISCHE GEGEVENS:

Vorm	Vlakstekerhuls
Model	Huls
Nom. doorsnede (mm <sup>2</sup> )	0,34 - 1,66
Min. AWG-maat	22
Max. AWG-maat	16
Stekker-/plugafmetingen	Plat 2,8 x 0,5 mm
Isolatie	Niet geïsoleerd
Materiaal	Messing
Oppervlaktebescherming	Vertind
Micro uitvoering	Nee
Lengte (L) (mm) (mm)	5
Tab Lengte (L2) (mm)	7,2
L3	5
Trilling vast / met extra binnenbus / super pidg	Nee
Easy entry	Nee
Extra Wijde Ingang	Nee
Bedrijfs Temperatuur (°C)	120
Normen	Volgens UL / CSA
A1	2,5
A2	7,85
Figuur	4
Krimpvorm	F-krimp
Levering op band	Nee
Haaks	Ja