

Klemko Techniek B.V.  
Phone: +31 (0)880023300  
E-mail: info@klemko.nl


# klemko®

## 210540 - B410 H EV 4-6

F Krimp Ongeisol. Klauwkabelschoen

Inhoud verpakking: BX á 100 Stuks

/productimages/210540.jpg

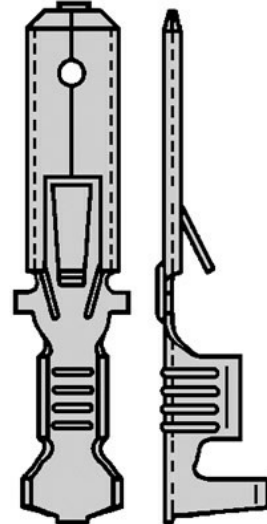

## TECHNISCHE GEGEVENS:

Vorm	Vlakstekker
Model	Stekker
Nom. doorsnede (mm <sup>2</sup> )	4 - 6
Min. AWG-maat	12
Max. AWG-maat	10
Stekker-/plugafmetingen	Plat 6,3 x 0,8 mm
Isolatie	Niet geïsoleerd
Materiaal	Messing
Oppervlaktebescherming	Vertind
Micro uitvoering	Nee
Lengte (L) (mm) (mm)	28
Tab Lengte (L2) (mm)	16
Trilling vast / met extra binnenbus / super pidg	Ja
Easy entry	Ja
Extra Wijde Ingang	Nee
Bedrijfs Temperatuur (°C)	120
Normen	DIN 46247/1-2-3 //46330/2 46343-2 // 46346-A-B
A1	8,2
A2	4
Figuur	3
Krimpvorm	F-krimp
Levering op band	Nee