

Klemko Techniek B.V.  
Tel.: +31 (0)880023300  
E-mail: info@klemko.nl


# klemko®

## 220160 - B1519 SR

Pensteker Ongeïsoleerd

/productimages/220160.jpg

Inhoud verpakking: BX á 100 Stuks

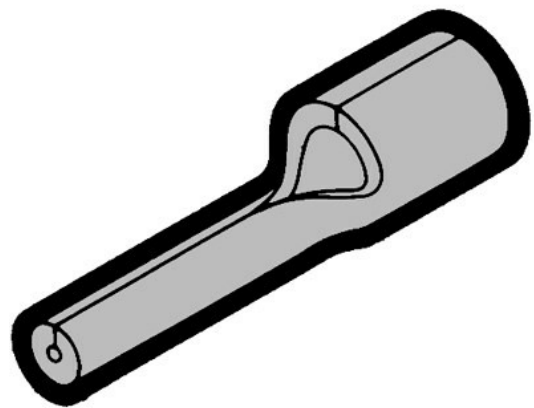

**TECHNISCHE GEGEVENS:**

Nom. doorsnede (mm <sup>2</sup> )	1,5
Aansluithoek	180° (horizontaal)
Flensvorm	Pinvormig
Smalle flens uitvoering	Nee
Geïsoleerd	Nee
Met zichtgat	Ja
Samenstelling geleider	Meerdere
Materiaal	Koper
Oppervlaktebescherming	Vertind
Aantal bevestigingsgaten	1
AWG-maat	16
Model	Pensteker
Type geleider	Meerdradig
Stift Lengte (L2) (mm)	9,5
Invoer Diameter (D1) (mm)	1,8
Boutgat of Stift Diameter (d2) (mm)	1,9
Lengte (L) (mm) (mm)	17
Plaatdikte (S) (mm)	0,75
Max. Spanning (V)	600
Stroom (A)	18